

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Material: SMS - Spunbond Meltblown Spunbond


Cor: Azul-escuro opaco

Tamanho: Único

Gramagem: 28 gr/m²

Esterilidade: Não estéril

Modelo: Com elástico na cintura para um correto ajuste a diferentes fisionomias. SMS opaco.

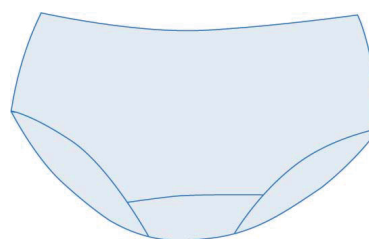

Referência: 11006

T.U.

FINALIDADE DO PRODUTO

Proteção dos pacientes contra eventuais contaminações, advinda de eventual contato com microrganismos, com vista à prevenção de doença ou dano, em ambiente hospitalar ou clínico, aquando a hospitalização do paciente durante um período curto de permanência em hospitais ou clínicas, por motivo de exames ou outros.

CLASSIFICAÇÃO

Dispositivo Médico de classe I - não estéril

Equipamento de proteção individual (EPI) de categoria I

NORMATIVAS E DIRETIVAS

Dispositivo Médico de classe I, não estéril, de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745 e Equipamento de Proteção Individual de categoria I de acordo com o Regulamento (EU) 2016/425. Fabrico ao abrigo dos requisitos das Normas EN ISO 13485:2016 e EN ISO 9001:2015.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter em local seco e proteger da humidade, luz solar direta, luz fluorescente, ozono, raios-X e frio e calor excessivo. Descarte de acordo com os regulamentos locais.

FABRICANTE

Raclac S.A

VIDA ÚTIL

5 anos, após a data de fabrico

LOGÍSTICA

Cartão com 600 unidades. Composto por 24 packs de 25 unidades cada.

SIMBOLOGIA APLICADA

